



5000 - 200 HYDRO





Concepto

Las lavacalles Dulevo 200 y 5000 Hydro han sido diseñadas para la limpieza a alta presión y la desinfección de áreas urbanas, pero también se adaptan sin ningún problema a zonas industriales, complejos turísticos y cualquier lugar donde se requiera un alto nivel de higiene.

Diseñadas y construidas para resolver los problemas de lavado en cualquier ambiente, se adaptan perfectamente a toda situación, ya sea urbana o no: desde los grandes bulevares hasta los pequeños callejones del casco histórico, portales, aceras, puertos, mercados de barrio, etc.





Manejabilidad en cualquier condición

Las cuatro ruedas de dirección de la 5000 Hydro y las dimensiones compactas de la 200, unidas al pequeñísimo radio de viraje, permiten que ambos modelos se muevan fácilmente en cualquier ambiente, garantizando siempre una limpieza perfecta. El lavado se lleva a cabo por medio de una barra de acero inoxidable situada en la parte delantera de la cabina. Desde su posición de trabajo, el operador puede regular la barra en cualquier posición, adaptándose así a las distintas condiciones del ambiente.





Cómoda y segura para quien tiene el placer de conducirla


La cabina ha sido diseñada para garantizar la máxima comodidad del operador y facilitar el uso. Cómoda, insonorizada y con amplias superficies de cristal, la cabina de estos dos modelos de lavacalles permite trabajar de forma agradable en cualquier condición.

La guía hidrostática, la servodirección y los pocos mandos permiten un uso simple y agradable de la máquina.



Cabina doble

Aunque la dirección a la izquierda sólo afecte al 34% de la población mundial, cada vez más a menudo se necesita tener un doble asiento de conducción en cabina; más allá de los requisitos dictados por el Código de Circulación, el accesorio de doble asiento en cabina permite conducir fácilmente en fase de traslado y, al mismo tiempo, efectuar los trabajos de limpieza con mayor precisión, ya que se cuenta con una mejor visión del borde de la calle.

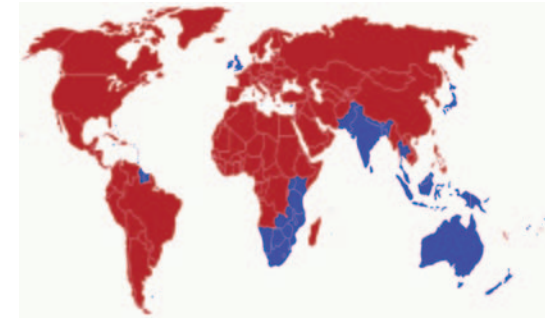



Limpieza a 360 grados

¿Quién dijo que la limpieza y la desinfección solo están reservadas para el asfalto? Las lavacalles Dulevo 200 y 5000 Hydro pueden equiparse (a petición del cliente) con barra de lavado vertical y están provistas (de serie) de una lanza para limpiar paredes y zonas menos accesibles, la cual también permite lavar tranquilamente a 18 metros de la máquina.

La barra delantera, compuesta por once boquillas para el lavado frontal y dos para el lavado lateral, está situada debajo de la cabina del conductor y permite orientar hidráulicamente la inclinación, el avance y la altura del suelo; de esta manera, se vuelve fácil y eficaz la limpieza de zonas abarrotadas de automóviles aparcados, puestos de mercado u otros.



Gran autonomía para cualquier exigencia



La 5000 Hydro tiene un depósito de acero inoxidable de 6000 litros totalmente inspeccionable. La barra de acero inoxidable garantiza un ancho de barrido de hasta 2800 mm y el operador puede orientar su inclinación, avance y altura.

La 200 Hydro tiene un depósito de acero inoxidable de 2300 litros totalmente inspeccionable. La barra de acero inoxidable consta de tres elementos accionados por el operador y que garantizan un ancho de barrido variable hasta un máximo de 2800 mm.

Los chorros de alta presión intervienen profundamente en cualquier tipo de pavimento, dejándolo completamente limpio y desinfectado. Todos los servicios se controlan hidráulicamente, de modo que las operaciones resultan fáciles y manejables.

**5000 y 200 HYDRO En pocas palabras**

- Bomba de alta presión regulable.
- Bastidor de acero apto para trabajos pesados.
- Motor diésel conforme a la normativa vigente.
- Bomba de accionamiento hidráulico.
- Ausencia total de electrónica.
- Bastidor de acero apto para trabajos pesados.
- Depósito de agua de acero inoxidable.

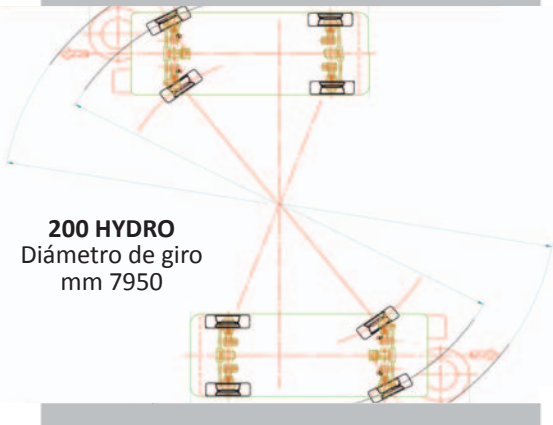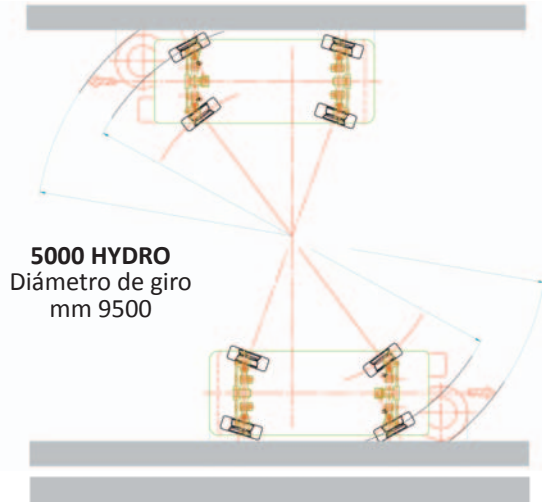

Datos Técnicos		200 HYDRO	5000 HYDRO
Ancho de fregado	mm	2800	2800-2900
Capacidad depósito de agua	L	2300	5700
Tanque liquido desinfectante	L	70	150
Bomba de baja presión	bar	60	100
Bomba de alta presión (opt)	bar	200	200
Rendimiento horario	m ² /h	51000	84000
Velocidad máxima	Km/h	30	42
Asiento in cabina	nº	2	2 - 3 (opt)
Motor Fabricante		VM	FTP Industrial (IVECO)
Alimentación			Diesel
Largo	mm	4630	5180
Ancho	mm	1740	1920
Altura	mm	2390	3170
Peso	Kg	3700	600

DULEVO INTERNATIONAL S.P.A.

Via G.Guareschi,1 - 43012 - Fontanellato (Parma) Italia

ph: +39 0521 827711 - Fax: +39 0521 827795

info@dulevo.com - www.dulevo.com

